




**Gleichstrom-Permanentmagnet
 Schneckengetriebe-Motor
 DC permanent magnet
 worm gear drives motors
 IP 40, 24 V**


**Typ/Type
 SN 15 H GP**

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
 Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

NEU!

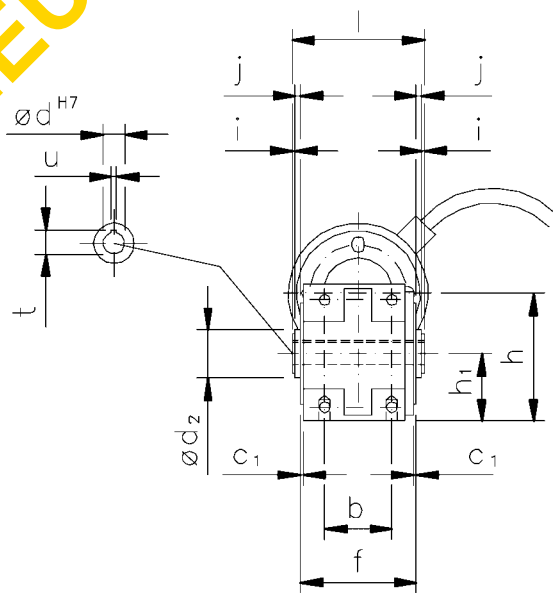

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
 Dimensions without tolerances are not binding!

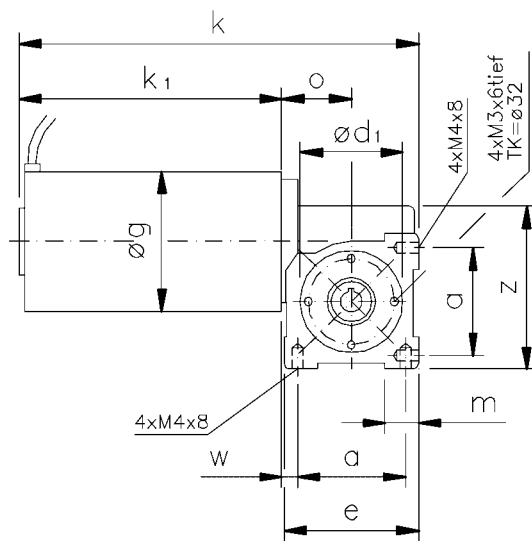

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
 Other shaft dimensions on request!

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	40 N
axial/axially	40 N

Befestigungsmaße/Mounting dimensions												Raummaße/Outline dimensions						Wellenmaße/Shaft dimensions					
Watt	a	b	c ₁	ød ₁	ød ₂	e	f	h	h ₁	j	m	w	øg	k	k ₁	o	z	ød	i	l	t	u	
28	40	25	1	38	18	50	43	47,6	25	2	12,5	6	52	149	97,5	26	61	8	1	49	9	2	
54	40	25	1	38	18	50	43	47,6	25	2	12,5	6	52	179	128	26	61	8	1	49	9	2	

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	68	30	15	7
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	4,1	4,3	4,3	4,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / motor data	28 Watt, 3000 Upm/rpm ca. 1,3 kg / 24V - 2,0 A / permanenterregt / approx. 1,3 kg / 24V - 2,0A / permanently excited Preis-Nr./Price no.: G 1505			
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	44	100	200	429
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	1,8	1,0	0,8	0,4

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / motor data	54 Watt, 3000 Upm/rpm ca. 1,6 kg / 24V - 3,0 A / permanenterregt / approx. 1,6 kg / 24V - 3,0A / permanently excited Preis-Nr./Price no.: G 1506			
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	44	100	200	429
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	3,4	2,0	1,4	0,9