




Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type
SN 4 F

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear, worms hardened and ground, wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	100 N
axial/axially	40 N

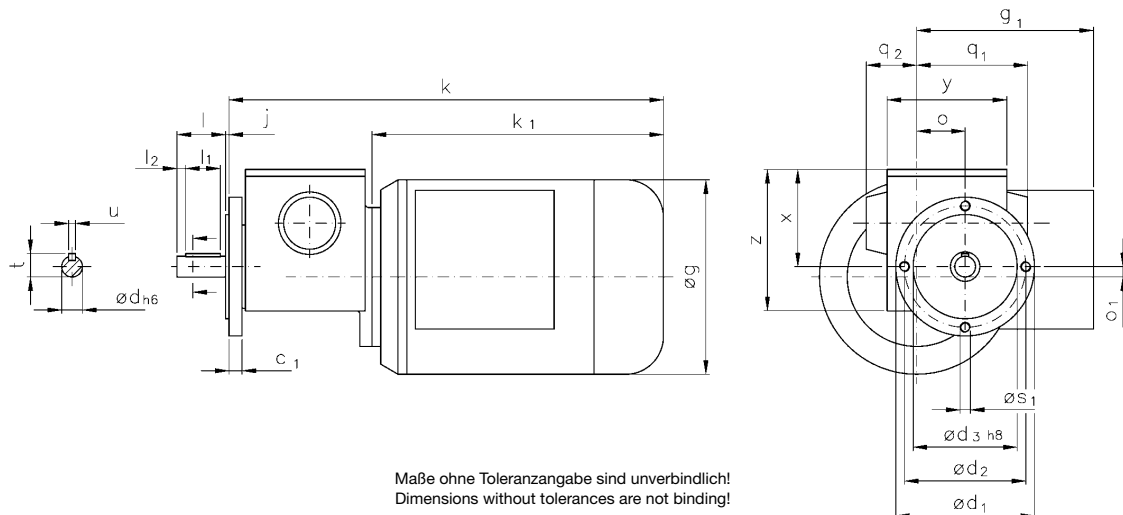

Andere Wellen- und Flanschmaße und Untersetzungen auf Anfrage!
Other shaft and flange dimensions and gear reductions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions							Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	j	øS ₁		øg	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	x	y	z	ød		l	l ₁	l ₂	t	u
45	7,5	80	70	60	2	M6		107	87	206	122	28	6	64	30	56	70	81	12		28	20	5	13,5	4
90/120	7,5	80	70	60	2	M6		112	102	252	168	28	6	64	30	56	70	81	12		28	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	1500	1250	750	400	250	125	100	70	50	25	12,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	7,1	6,1	7,1	7,4	7,1	7,8	6,1	7,1	7,8	7,8	7,8

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor		45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,0 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 4,0 kg; approx. 0,18 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 407										
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		0,9	1,1	1,9	3,5	5,6	11	14	20	28	56	112
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		61	49	42	28	24	15	12	10	8,2	4,6	2,4
Motordaten / Technical data of the motor		90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,4 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,4 kg; approx. 0,45 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 408										
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		0,9	1,1	1,9	3,5	5,6	11	14	20	28	56	112
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		123	98	85	57	49	30	24	21	16	9,2	4,8
Motordaten / Technical data of the motor		120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,4 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,4 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 409										
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)		1,9	2,2	3,7	7	11	22	28	40	56	112	224
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)		98	79	68	43	37	22	18	15	12	6,6	3,4

 Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!