

Typ/Type SN 13


Drehstrom-Schnecken-Stirnradgetriebe-Motoren Three-phase helical worm gear motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz



Motor und Getriebe in Kugellagerung, 1. Stufe Schnecken- und 2. Stufe Stirnradsatz.
Ball bearing for motor and gear, 1st stage wormwheel and 2nd stage cylindrical gear set.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	500 N
axial/axially	200 N

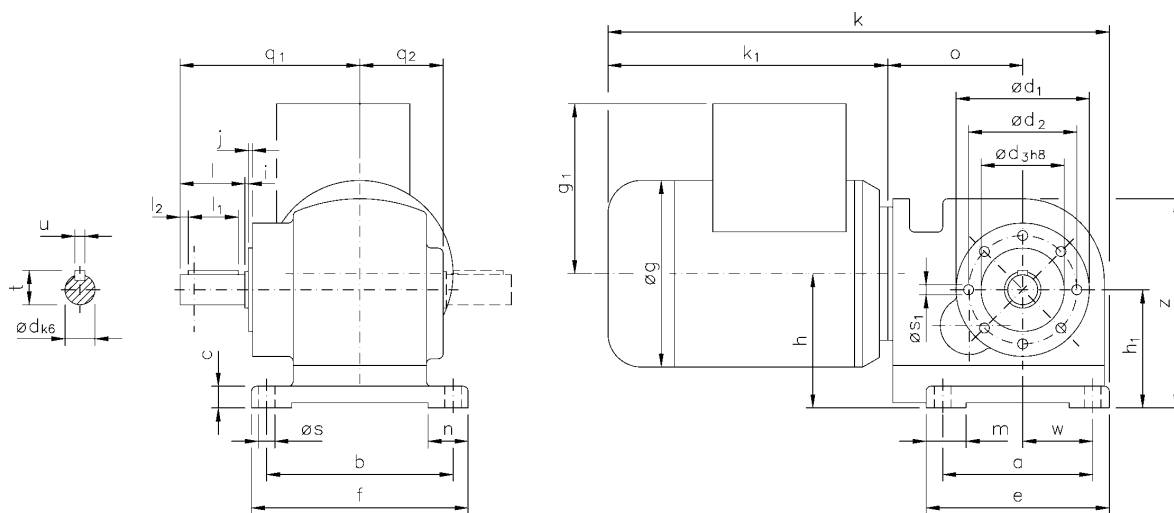

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions																Raummaße/Outline dimensions								Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	a	b	c	ød ₁	ød ₂	ød ₃	e	f	h	h ₁	j	m	n	øS	øS ₁	w	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u	
90/120	90	112	13	80	65	50	110	130	80,5	70,9	2,5	24	24	10	M5	42	112	102	301	168	81	108	50	125,5	18	1	40	30	5	20,5	6	

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	591	443	325	295	225	177	142	118	106	89	71	59	41	30	15
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	31

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 6,6 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 6,6 kg; approx. 0,45 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1301														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	2,4	3,2	4,3	4,7	6,2	7,9	10	12	13	16	20	24	34	47	95
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	103	72	82	64	63	51	41	42	38	34	29	24	19	14	7,2

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 6,6 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 6,6 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1302														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	4,7	6,3	8,6	9,5	12	16	20	24	26	32	39	47	68	95	190
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	76	53	58	46	45	37	30	29	27	24	20	17	13	9,4	4,9

 Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Wellenstellung
Shaft position

1 1 & 2 2