




PIGNONI TENDICATENA COMPLETI DI CUSCINETTO A SFERE CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING

I pignoni tendicatena vengono forniti pronti per il montaggio. Sono composti da una ruota dentata montata su un cuscinetto a sfere a doppio schermo di protezione che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il cuscinetto a sfere non richiede manutenzione. Le ruote sono in materiale C45 e dentate secondo riferimento DIN 8187, ISO 606.

I cuscinetti possono operare ad una temperatura da -20°C a $+120^{\circ}\text{C}$.

Our chain-stretcher sprockets with ball bearing are supplied "ready for mounting". They consist of a toothed wheel mounted on a ball bearing with double protection shield that guarantee a high resistance against break-age and wear. Bearing requires no maintenance.

The wheels are in C45 steel and they are toothed according to DIN 8187, ISO 606. The ball bearing can operate at a temperature from -20°C to $+120^{\circ}\text{C}$.

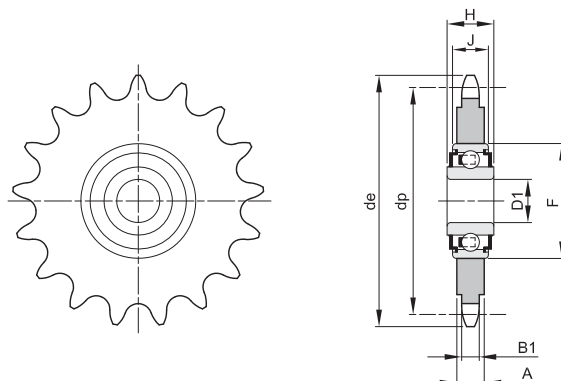

Materiale acciaio C45

Z	passo	ISO	De	Dp	B1	A	D1	F	H	J	Kg.
23	8 x 1/8"	05B-1	62,2	58,75	2,8	7,0	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,13
21	3/8" x 7/32"	06B-1	67,6	63,91	5,3	5,3	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,15
22	3/8" x 7/32"	06B-1	70,6	66,93	5,3	5,3	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,16
18	1/2" x 1/8"	081-1	79,4	73,14	3,0	7,0	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,18
15	1/2" x 3/16"	083-1	67,4	61,09	4,5	7,0	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,16
16	1/2" x 3/16"	083-1	71,4	65,10	4,5	7,0	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,17
18	1/2" x 3/16"	083-1	79,4	73,14	4,5	7,0	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,20
14	1/2" x 5/16"	08B-1	61,9	57,07	7,2	7,2	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,13
16	1/2" x 5/16"	08B-1	69,9	65,10	7,2	7,2	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,17
18	1/2" x 5/16"	08B-1	78,0	73,14	7,2	7,2	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,22
14	5/8" x 3/8"	10B-1	78,2	71,34	9,1	9,1	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,23
15	5/8" x 3/8"	10B-1	83,2	76,36	9,1	9,1	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,27
17	5/8" x 3/8"	10B-1	93,3	86,39	9,1	9,1	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,36
13	3/4" x 7/16"	12B-1	87,8	79,59	11,1	11,1	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,34
15	3/4" x 7/16"	12B-1	99,8	91,63	11,1	11,1	16 ^{+0,26} _{+0,13}	40	18,3	12	0,47
12	1" x 17,02	16B-1	109,7	98,14	16,2	16,2	20 ^{+0,10} ₋₀	47	17,7	14	0,72
13	1"1/4 x 3/4"	20B-1	147,7	132,67	18,5	18,5	25 ^{+0,10} ₋₀	52	21	15	1,64




ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PIGNONI TENDICATENA LOCKING PARTS FOR CHAIN STRETCHER SPROCKETS

Gli Elementi di fissaggio per tendicatena sono stati realizzati per facilitare e velocizzare il montaggio del Pignone Tendicatena.

Il set degli elementi è composto da: una vite con testa cava esagonale, una bussola per la guida del foro, un dado esagonale autobloccante.

The Locking Parts have been presented to make easier and faster the mounting of Chain Stretcher Sprockets.

Elements set: Exagonal head screw, hole guide bush, self-locking exagonal nut.

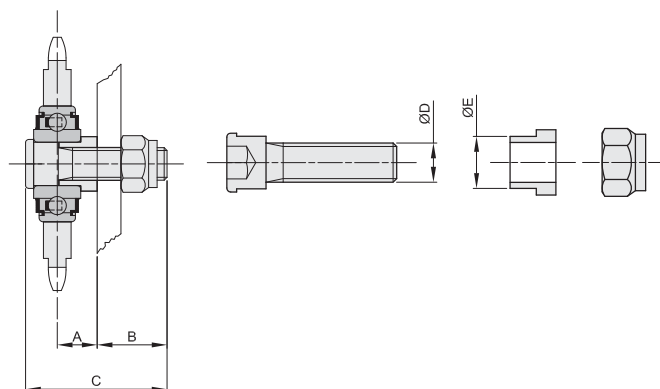

codice	A	B	C	ØD	ØE	Kg
EFT-1	15	25	52	M12	16	0,08
EFT-2	25	28	66	M16	20	0,16