





CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 15"

LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 15"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_f max 16 μ m
Errore di concentricità: 0,02 mm $\div$ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti

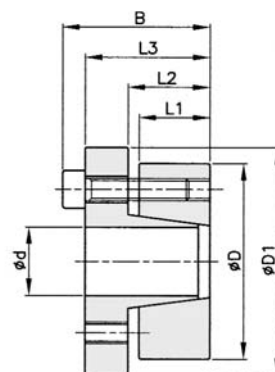

d x D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	D1 mm	momento torcente Mt Nm	pressione superficiale		viti di serraggio			
							albero pw N/mm ²	mozzo pn N/mm ²	DIN 912 12,9		coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
14 x 55	17	22	31	39	62	282	458	118	4	M8x25	41	0,50
16 x 55	17	22	31	39	62	313	400	118	4	M8x25	41	0,50
18 x 55	17	22	31	39	62	353	356	118	4	M8x25	41	0,50
19 x 55	17	22	31	39	62	372	337	118	4	M8x25	41	0,50
20 x 55	17	22	31	39	62	392	320	118	4	M8x25	41	0,50
22 x 55	17	22	31	39	62	431	290	118	4	M8x25	41	0,50
24 x 55	17	22	31	39	62	470	265	118	4	M8x25	41	0,50
25 x 55	17	22	31	39	62	490	255	118	4	M8x25	41	0,50
28 x 55	17	22	31	39	62	549	228	118	4	M8x25	41	0,40
30 x 55	17	22	31	39	62	588	213	118	4	M8x25	41	0,40
24 x 65	17	22	31	39	72	617	332	122	5	M8x25	41	0,70
25 x 65	17	22	31	39	72	637	320	122	5	M8x25	41	0,70
28 x 65	17	22	31	39	72	725	285	122	5	M8x25	41	0,60
30 x 65	17	22	31	39	72	764	267	122	5	M8x25	41	0,60
32 x 65	17	22	31	39	72	823	250	122	5	M8x25	41	0,60
35 x 65	17	22	31	39	72	902	228	122	5	M8x25	41	0,50
38 x 65	17	22	31	39	72	970	210	122	5	M8x25	41	0,50
40 x 65	17	22	31	39	72	1029	200	122	5	M8x25	41	0,50
30 x 80	20	25	33	41	87	1082	315	120	7	M8x25	41	1,00
32 x 80	20	25	33	41	87	1155	298	120	7	M8x25	41	1,00
35 x 80	20	25	33	41	87	1260	272	120	7	M8x25	41	1,00
38 x 80	20	25	33	41	87	1370	250	120	7	M8x25	41	1,00
40 x 80	20	25	33	41	87	1440	238	120	7	M8x25	41	0,90
42 x 80	20	25	33	41	87	1510	226	120	7	M8x25	41	0,90
45 x 80	20	25	33	41	87	1620	212	120	7	M8x25	41	0,80
48 x 80	20	25	33	41	87	1735	198	120	7	M8x25	41	0,80
50 x 80	20	25	33	41	87	1806	190	120	7	M8x25	41	0,80