



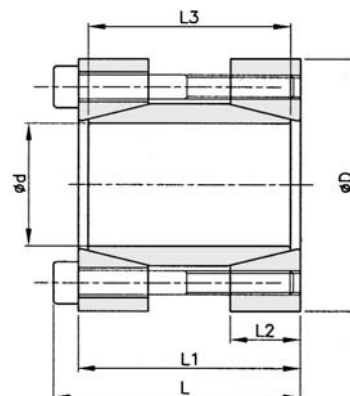

CALETTATORI - GIUNTO RIGIDO "BK 95"

LOCKING ASSEMBLIES - RIGID COUPLING "BK 95"

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8
Superficie di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Montaggio e smontaggio rapido
Adatto per il collegamento rigido
fra due alberi allineati

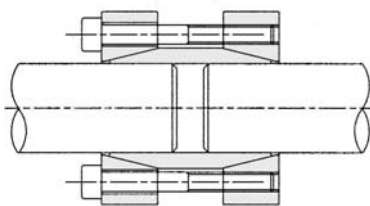

d x D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	momento torcente Mt Nm	forza assiale F ass. KN	viti di serraggio			Kg.
							DIN 912 12.9	N°	tipo	coppia di serraggio Ms Nm
17 x 50	56	50	16	44	142	17	4	4	M6x45	17
18 x 50	56	50	16	44	151	17	4	4	M6x45	17
19 x 50	56	50	16	44	159	17	4	4	M6x45	17
20 x 50	56	50	16	44	268	17	4	4	M6x45	17
24 x 55	66	60	18,5	54	302	17	4	4	M6x55	17
25 x 55	66	60	18,5	54	315	25	6	6	M6x55	17
28 x 60	66	60	18,5	54	352	25	6	6	M6x55	17
30 x 60	66	60	18,5	54	378	25	6	6	M6x55	17
32 x 63	66	60	18,5	54	403	25	6	6	M6x55	17
35 x 75	83	75	22	67	546	31	4	4	M8x70	42
38 x 75	83	75	22	67	592	31	4	4	M8x70	42
40 x 75	83	75	22	67	624	31	4	4	M8x70	42
42 x 78	83	75	22	67	982	31	4	4	M8x70	42
45 x 85	93	85	24,5	76	1053	47	6	6	M8x80	42
48 x 90	93	85	24,5	76	1123	47	6	6	M8x80	42
50 x 90	93	85	24,5	76	1170	47	6	6	M8x80	42
55 x 94	93	85	24,5	76	1710	62	8	8	M8x80	42
60 x 100	93	85	24,5	76	1870	62	8	8	M8x80	42
65 x 105	93	85	24,5	76	2020	62	8	8	M8x80	42
70 x 115	110	100	29	90	3440	62	8	8	M10x95	84