



CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 19"

LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 19"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati

Tolleranze: diametro d h8

Tolleranze: diametro dw

da 18 mm a 30 mm compreso H6/j6



da 30 mm a 50 mm compreso H6/h6

da 50 mm a 80 mm compreso H6/g6

da 80 mm a 500 mm compreso H7/g6

Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m

Tempi di montaggio contenuti

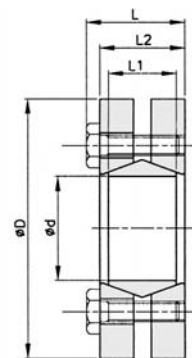

d	dw	D	L1	L2	L	pressione superficiale albero pw	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	viti di serraggio			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/mm ²	Nm	KN	N°	DIN 931 10,9 tipo	coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
24	19	50	14	19,5	23	286	170	15	6	M5x18	4,9	0,20
	20						210	18				
	21						250	21				
30	24	60	16	21,5	25	233	300	16	7	M5x18	4,9	0,30
	25						340	24				
	26						380	27				
36	28	72	18	23,5	27,5	307	440	27	5	M6x20	11,8	0,40
	30						570	38				
	31						630	43				
44	32	80	20	25,5	29,5	317	620	44	7	M6x20	11,8	0,60
	35						780	49				
	36						860	54				
50	38	90	22	27,5	31,5	289	940	49	8	M6x25	11,8	0,80
	40						1160	59				
	42						1380	69				
55	42	100	23	30,5	34,5	252	1160	48	8	M6x25	11,8	1,10
	45						1520	62				
	48						1880	77				
62	48	110	23	30,5	34,5	279	1850	69	10	M6x25	11,8	1,30
	50						2200	81				
	52						2400	90				
68	50	115	23	30,5	34,5	255	2000	71	10	M6x25	11,8	1,40
	55						2500	81				
	60						3150	96				
75	55	138	25	32,5	37,8	273	2500	94	7	M8x30	29,4	1,70
	60						3200	111				
	65						3950	126				
80	60	145	25	32,5	37,8	256	3200	99	7	M8x30	29,4	1,90
	65						3900	115				
	70						4600	130				
90	65	155	30	39	44,3	271	4750	141	10	M8x35	29,4	3,30
	70						6000	160				
	75						7250	178				
100	70	170	34	44	49,3	258	6900	163	12	M8x35	29,4	4,70
	75						7500	182				
	80						9000	202				
110	75	185	39	50	56,4	244	7200	185	9	M10x40	57,8	5,90
	80						9000	207				
	85						10800	221				
125	85	215	42	54	60,4	266	11000	240	12	M10x40	57,8	8,30
	90						13000	262				
	95						15000	285				
140	95	230	46	60,5	68	264	15100	308	10	M12x45	98	10,00
	100						17600	331				
	105						20100	357				
155	105	265	50	64,5	72	263	22000	366	12	M12x50	98	15,00
	110						25000	392				
	115						28000	417				
165	115	290	56	71	81	277	31000	513	8	M16x55	245	22,00
	120						35000	544				
	125						39000	564				
175	125	300	56	71	81	261	36000	576	8	M16x55	250	22,00
	130						41000	630				
	135						45000	666				